

 B

+

 S**Mietpark**
Unser
Mietpark

EINFACH
MAXIMALE
POWER
MIETEN!

In jedem Fall flexibel bleiben

» mit über 6.000 Mietmaschinen

Mit unseren Mietmaschinen können Sie jederzeit **flexibel** und **unabhängig** von Ihrer Auftragslage die richtige Maschine aus unserem Mietpark wählen. Der Mietpark wird regelmäßig auf dem aktuellen Stand der Technik gehalten.

Alle Maschinen werden **regelmäßig gewartet**, damit Sie sich auf Ihrer Baustelle als **zuverlässige Partner** erweisen. Machen Sie sich keine Sorgen um anfallende Reparaturen oder hohe Standkosten. Und bei technischen Störungen kümmert sich sofort einer unserer **hochqualifizierten Baumaschinenteure**, damit Sie schnell weiterarbeiten können.

Wir helfen Ihnen bei Auftragsspitzen, zur Überbrückung von Reparaturzeiten Ihrer eigenen Maschinen, bei Langzeitaufträgen oder spontanen Bedarfssfällen. **Unsere Erfahrung und unsere gute Organisation sprechen für uns.**

Kommen Sie uns besuchen

» an einem unserer 29 Standorte



1 Kiel

Grasweg 23a
0431/546500
info@bs-mietpark.de

2 Bayreuth

An der Bärenleite 25
0921/759590
bt@bs-mietpark.de

3 Bisingen

Hinter Stöck 20/2
07476/6039870
bl@bs-mietpark.de

4 Braunschweig

Grotian-Steinweg-Str.
4
0531/20848514
bs@bs-mietpark.de

5 Bremerhaven

Schiffdorfer Chaussee
136
0471/4838787
bhv@bs-mietpark.de

6 Elz (Limburg)

Hinter den Eichen 4
06431/5678
lm@bs-mietpark.de

7 Emden

Württemberger Straße
9a
04921/8017160
emd@bs-mietpark.de

8 Friedrichstadt

Uelvensbüller Straße 6
04881/1082
frs@bs-mietpark.de

9 Goslar

Kuhlenkamp 10
05321/685228
gs@bs-mietpark.de

10 Greifswald

Am Koppelberg 16
03834/501186
hgw@bs-mietpark.de

11 Güstrow

Rostocker Chaussee 3
03843/215886
gue@bs-mietpark.de

12 Herford

Lockhauser Straße 188
05221/765825
hf@bs-mietpark.de

13 Ilsfeld

Erlenbachstraße 2-4
07062/974400
if@bs-mietpark.de

14 Löbau

Georgewitzer Straße 1
03585/71187
loeb@bs-mietpark.de

15 Neubrandenburg

Warliner Straße 17
0395/430340
nb@bs-mietpark.de

16 Neumünster

Spreestraße 14
04321/8085
nms@bs-mietpark.de

17 Perleberg

Berliner Straße 31 a
03876/78330
per@bs-mietpark.de

18 Rendsburg

Büsumer Straße 12-14
04331/42066
rd@bs-mietpark.de

19 Rostock

Brückenweg 13
0381/609560
hro@bs-mietpark.de

20 Salzwedel

Gardelegener Straße 50
03901/35711
saw@bs-mietpark.de

21 Schwarzheide

Alte Flur 3
035752/77093
swh@bs-mietpark.de

22 Schwerin

Otto-Weltzien-Straße 2
0385/615781
sn@bs-mietpark.de

23 Senftenberg

Kleinkoschener Dorfstr.
6
03573/818000
sfb@bs-mietpark.de

24 Sinsheim

Carl-Benz-Straße 1b
07261/9437530
sh@bs-mietpark.de

25 Stralsund

Richtenberger Chaussee 48
03831/4410
hst@bs-mietpark.de

26 Wismar

Haffburg 1
03841/210079
hwi@bs-mietpark.de

27 Wittstock

Prignitzer Straße 22
03394/444970
wk@bs-mietpark.de

28 Wolfsburg

Sägerbäume 2
05363/704881
wob@bs-mietpark.de

NEU

ab dem 01.01.2026

29 Bamberg

Gutenbergstraße 4
0951/18990
ba@bs-mietpark.de

MAXIMALE AUSWAHL



Vermietung von Baumaschinen & Baushop www.bs-mietpark.de



Baumaschinen

- » Kompaktbagger
- » Mobilbagger
- » Anbaugeräte Bagger
- » Radlader
- » Teleskoplader
- » Dumper

Baugeräte

- » Verdichtungstechnik
- » Drucklufttechnik
- » Pflasterverlegertechnik
- » Pumpen
- » Vermessung

Schneiden, Bohren und Hämmern

- » Diamantscheiben
- » Tischsägen
- » Trennschneider
- » Fugenschneider
- » Kernbohrgeräte
- » Erdbohrgerät
- » Hämmer

Baustelleneinrichtung

- » Baustellsicherung
- » Verbaukästen
- » Bodenschutzmatten
- » Siebanlage
- » Container/Bauwagen

Hochbau

- » Hebebühnen
- » Raumentfeuchter
- » Innenrüttler
- » Abziehpatsche

Transport

- » Anhänger

01

02

03

04

05

06

UNSERE BAUMASCHI



INEN



Egal ob auf Rad oder Kette, unsere Baumaschinen sind flexibel einsetzbar. Wir helfen Ihnen gerne, die optimale Maschine für Ihren Einsatz auszusuchen.

- » **Kompaktbagger**
- » **Mobilbagger**
- » **Anbaugeräte Bagger**
- » **Radlader**
- » **Teleskoplader**
- » **Dumper**

UNSERE BAGGER



Kompaktbagger

Einsatzgewicht	Transportgew.	Grabtiefe	Breite	Transportöhe	Anbaugeräte
Standard Optional					
bis 1,0 t	990 kg	1700 mm	700–860 mm	1500 mm	
bis 2,0 t	1780 kg	2200 mm	1000–1200 mm	2350 mm	
bis 3,0 t	2590 kg	2744 mm	1400 mm	2414 mm	
bis 4,0 t	3755 kg	3200 mm	1700 mm	2500 mm	
bis 6,0 t	5370 kg	3500 mm	2000 mm	2600 mm	
bis 9,0 t	8760 kg	4000 mm	2250 mm	2700 mm	
bis 14,0 t	13600 kg	5530 mm	2490 mm	2800 mm	
bis 17,0 t	16100 kg	5500 mm	2490 mm	3000 mm	
bis 22,0 t	21500 kg	6720 mm	2980 mm	3000 mm	

Alle Angaben sind ungefähr und ohne Gewähr.

Der Klassiker auf der Baustelle! Wenn es in die Tiefe gehen soll, sind Sie hier genau richtig. Mit unseren Kompaktbaggern zwischen 1 und 17 Tonnen und dem passenden Anbauwerkzeugen sind Sie für Ihre Aufgabe gewappnet.



Sieböffel



Tieöffel



Hydraulikerdbohrgerät




Hydraulikhammer



Zweischalengreifer



Abbruch- und Sortiergreifer



Hydraulische Grabenwanne



Starre Grabenwanne

UNSERE BÄGGER



Mobilbagger

Einsatzgewicht	Transportgew.	Grabtiefe	Breite	Transporthöhe	Anbaugeräte
Standard Optional					
bis 6,5 t	6472 kg	3895 mm	2000 mm	2775 mm	
bis 12 t	9900 kg	4244 mm	2088 mm	3000 mm	
bis 17 t	15500 kg	5150 mm	2454 mm	3166 mm	

Alle Angaben sind ungefähr und ohne Gewähr.

Sie haben eine große Baustelle oder müssen häufig zwischen mehreren Baustellen pendeln?

Kein Problem mit unseren Mobilbaggern. Mit ihren 20 km/h können Sie das Gerät schnell einsetzen und bleiben flexibel. Nutzen Sie den Mobilitätsvorteil!



- Sieblöffel
- Tiefloßel
- Hydraulikerdbohrgerät
- Hydraulikhammer
- Zweischalengreifer
- Abbruch- und Sortiergreifer
- Hydraulische Grabenwanne

ANBAUGERÄTE BAGGER



Hydraulikerdbohrgerät

Trägergerät	Bohrschnecken Durchmesser	Bohrschnecken Länge
bis 2,0 t	150 / 200 / 250 / 300 mm	1200 mm

Alle Angaben sind ungefähr und ohne Gewähr.

Hydraulikhammer

Trägergerät	Eigengewicht	Schlagzahl
bis 1,0 t	55 kg	bis 1700 pro Minute
bis 2,0 t	87 kg	bis 2280 pro Minute
bis 4,0 t	125 kg	bis 1920 pro Minute
bis 6,5 t	195 kg	bis 1800 pro Minute
bis 8,0 t	312 kg	bis 960 pro Minute
bis 12,0 t	550 kg	bis 1100 pro Minute
bis 17,0 t	720 kg	bis 1050 pro Minute
bis 22,0 t	1650 kg	bis 700 pro Minute

Alle Angaben sind ungefähr und ohne Gewähr.

Zweischalengreifer

Trägergerät	Breite	Zähne
bis 2,0 t	300 / 350 mm	Optional
bis 6,5 t	450 / 500 / 600 mm	Optional
bis 12,0 t	600 / 800 mm	Optional
bis 18,0 t	800 mm	Optional

Alle Angaben sind ungefähr und ohne Gewähr.

Tieflöffel

Trägergerät	Breite	Zähne
bis 1,0 t	200 / 250 / 300 / 350 / 400 mm	Optional
bis 2,0 t	250 / 300 / 350 / 400 / 500 / 600 mm	Optional
bis 4,0 t	300 / 400 / 450 / 500 / 600 mm	Optional
bis 6,5 t	300 / 400 / 450 / 500 / 600 / 700 / 800 mm	Optional
bis 8,0 t	300 / 400 / 450 / 500 / 600 / 700 / 750 / 800 mm	Optional
bis 12,0 t	300 / 350 / 400 / 450 / 500 / 600 / 700 / 800 / 1000 / 1200 mm	Optional
bis 17,0 t	300 / 350 / 400 / 450 / 500 / 600 / 700 / 800 / 1000 / 1200 mm	Optional
bis 22,0 t	600 / 800 / 1000 / 1200 mm	Optional

Alle Angaben sind ungefähr und ohne Gewähr.

Abbruch- und Sortiergreifer

Trägergerät	Breite
bis 3,5 t	500 mm
bis 6,5 t	500 mm
bis 8,0 t	700 mm
bis 12,0 t	700 mm
bis 18,0 t	800 mm
bis 22,0 t	1000 mm

Alle Angaben sind ungefähr und ohne Gewähr.

Sieblöffel

Trägergerät	Breite
bis 2,0 t	600 mm
bis 5,0 t	800 mm
bis 7,0 t	800 mm
bis 12,0 t	1000 mm
bis 15,0 t	1300 mm

Alle Angaben sind ungefähr und ohne Gewähr.

UNSERE LADER



Radlader

Schaufelinhalt	Einsatzgewicht	Überladehöhe	Nutzlast auf Palettengabel	Anbaugeräte
Standard Optional				
0,3 m³	1920 kg	2680 mm	750 kg	
0,4 m³	2400 kg	3070 mm	1700 kg	
0,8 m³	5180 kg	2800 mm	3900 kg	
1,2 m³	6630 kg	3450 mm	4100 kg	
2,5 m³	10800 kg	3335 mm	7900 kg	

Alle Angaben sind ungefähr und ohne Gewähr.

Teleskoplader

Hubhöhe	Hubleistung	Einsatzgewicht	Höhe	Breite	Anbaugeräte
Standard Optional					
4 m	1200 kg	2700 kg	1940 mm	1560 mm	
4 m	2000 kg	4400 kg	1970 mm	1560 mm	
7 m	4100 kg	7850 kg	2490 mm	2230 mm	
14 m	4000 kg	10860 kg	2590 mm	2350 mm	

Alle Angaben sind ungefähr und ohne Gewähr.



Standardschaufel



Palettengabel



Klappschaufel



Kehrmaschine



WoodKing Astsäge

UNSERE DÜMPFER



Dumper

Muldeninhalt	Führerscheinklasse	Fortbewe-	Nutzlast	Gewicht	Breite
0,7 m³	-	Kette	700 kg	580 kg	675 mm
1,5 m³	-	Kette	1200 kg	910 kg	950 mm
0,5 m³	-	/Rad	700 kg	446 kg	850 mm
0,6 m³	-	Rad	700 kg	336 kg	850 mm
1,0 m³	L	Rad	1500 kg	1545 kg	1480 mm
2,5 m³	C, C1, L	Rad	4500 kg	3450 kg	1800 mm
3,5 m³	C, C1	Rad	6000kg	4500 kg	2043/2250
4,7 m³	C, C1	Rad	9000 kg	5600/6200 kg	2465 mm

Elektro

Alle Angaben sind ungefähr und ohne Gewähr.

Sie müssen Baumaterialien, Abraum oder Schüttgüter transportieren? Wir bieten Ihnen Abhilfe mit unseren Dumpern: Von der kleinen motorisierten Schubkarre bis zum 4,7m³ Dumper!





Baugeräte Werkzeuge
GmbH & Co. KG
aus Bamberg

wird ab dem 05.01.2026

B+S Mietpark

Wir freuen uns, dass wir unsere Präsenz in Bayern weiter ausbauen können und mit der Firma Sponsel einen etablierten Unternehmen aus der Branche für unsere B+S Familie gewinnen konnten. Das vielseitige Sortiment, welches wir übernehmen, wird zukünftig durch unsere Erfahrungen im Bereich Miete ergänzt, sodass die Kunden zusätzlich auf ein breites Mietprogramm zugreifen können.



» Wir sind dort –
wo Sie uns brauchen! «

So erreichen Sie uns in Bamberg:

B+S Mietpark - Niederlassung Bamberg

- » Gutenbergstraße 4
- » 0951/18990
- » ba@bs-mietpark.de



Ab dem 05.01.2026 heißen wir Sie gerne bei uns vor Ort willkommen, uns kennenzulernen und auszutauschen. Wir möchten den bestehenden und neuen Kunden weiterhin den Service bieten, den Sie seit 2003 von Herrn Sponsel und seinem Team gewohnt waren. Unter dem Slogan „**Wer baut, braucht uns!**“ möchten wir auch in Bamberg die Kunden eine gute fachliche Beratung, den Verkauf und Service und neu nun auch die Vermietung von Baumaschinen und Baugeräten bieten.

UNSERE BAUGERÄ



ATE



Egal ob Verdichtung, Vermessung, Pumpen oder Verlegetechnik – mit unseren Baugeräten bringen Sie Ihr Projekt ans Ziel. Sie haben die Wahl!

- » **Verdichtungstechnik**
- » **Drucklufttechnik**
- » **Pflasterverlegetechnik**
- » **Pumpen**
- » **Vermessung**

VERDICHTUNGSTECHNIK



Vibrationsstampfer

Schlagkraft	Gewicht	Stampf Fußbreite
2 kN	29,0 kg	130 mm
13,5 kN	58,0 kg	230 mm

Alle Angaben sind ungefähr und ohne Gewähr.

Vibrationsplatten

Schlagkraft	Gewicht	Grundplatte L × B	Laufmodus	Gummimatte
Bis 10 kN	83,0 kg	500 × 360 mm	vorwärstlaufend	Optional
Bis 20 kN	91,0 kg	654 × 500 mm	vorwärstlaufend	Optional
Bis 25 kN	137,0 kg	654 × 500 mm	reversierbar	Optional
Bis 35 kN	225,0 kg	762 × 600 mm	reversierbar	Optional
Bis 45 kN	395,0 kg	900 × 550 mm	reversierbar	Optional
Bis 65 kN	400,0 kg	900 × 650 mm	reversierbar	-
Bis 70 kN	580,0 kg	980 × 700 mm	reversierbar	-

Alle Angaben sind ungefähr und ohne Gewähr.

VERDICHTUNGSTECHNIK



Vibrationswalzen

Typ	Gewicht	Schlagkraft	Bandage
Doppelvibrationswalze handgeführt	800 kg	22 kN	Glattmantel
Tandemwalze	1600 kg	7/17 kN	Glattmantel
Grabenwalze	1500 kg	72/36 kN	Stampffuß

Alle Angaben sind ungefähr und ohne Gewähr.

Walzenzug

Einsatzgewicht	Schlagkraft	Bandagenbreite	Bandage
Bis 8,0 t	120/135 kN	1690 mm	Glattmantel
Bis 13,0 t	225/300 kN	2130 mm	Glattmantel

Alle Angaben sind ungefähr und ohne Gewähr.

Unsere Walzenzüge sind zum Teil mit **Verdichtungsanzeige** ausgestattet!



DRUCKLUFT TECHNIK



Sie benötigen Druckluft auf Ihrer Baustelle? Je nach Einsatzzweck bieten wir verschiedene Leistungsklassen und das passende Zubehör an.

Kompressor

Typ	Betriebsdruck	Betriebsgewicht
bis 2,5 m³/min	7,0 bar	498,0 kg
bis 4,0 m³/min	7,0 bar	735,0 kg
bis 5,0 m³/min	7,0 bar	740,0 kg

Alle Angaben sind ungefähr und ohne Gewähr.

Drucklufthämmer

Typ	Einstckende	Zubehör	Spitzmeißel	Flachmeißel	Spatenmeißel
bis 10 kg	S 22,0 × 82 mm	20 m 3/4" Druckluftschlauch	Optional	Optional	Optional
bis 20 kg	S 25,4 × 108 mm	20 m 3/4" Druckluftschlauch	Optional	Optional	Optional

Alle Angaben sind ungefähr und ohne Gewähr.

DRUCKLUFT TECHNIK



Erdraketen

Durchmesser	Spezialdruckluftschlauch	Zubehör
45 mm	Standard	-
65 mm	Standard	Optional
75 mm	Standard	Optional
95 mm	Standard	Optional
130 mm	Standard	Hydraulische Steuerung

Alle Angaben sind ungefähr und ohne Gewähr.

Erdraketen sind im Kabelleitungsbau nicht mehr wegzudenken und gehören auf fast jede Baustelle. In unserem Sortiment sind Erdraketen in diversen Durchmessern inklusive passendem Zubehör verfügbar.



PFLASTER VERLEGUNG



Pflasterverlegetechnik

Gerät	Typ	Art	Max. Tragfähigkeit	Betriebsgewicht	Aufnahme
Pflasterverlegemaschine	VM301	Selbstfahrend	600 kg	1080 kg	-
Hydraulische Verlegezange	HVZ-Genius	Anbaugerät	400 kg	362 kg	MS03/MS08
Vakuumhebegegerät	SM-600	Anbaugerät	600 kg	60 kg	Hebezug
Trittstufenversetzzange	TSZ uni	Handgeführt	600 kg	32 kg	Handgeführt
Vakuum-Anbaugeräteeinheit	QuickJet - 600	Anbaugerät	600 kg	66 kg	Hebezug
Mechanischer Scherengreifer	SG 80	Anbaugerät	1800 kg	230 kg	Staplertaschen und Haken
Verbundsteinkarre	VTK-V	Handgeführt	400 kg	68 kg	Hebezug


Alle Angaben sind ungefähr und ohne Gewähr.

Nicht das Richtige dabei? Wir haben weitere Artikel und Geräte aus der Rubrik Pflasterverlegung für Sie auf Anfrage zur Verfügung.



Pflasterverlegung, Drucklufttechnik & Verdichtungstechnik – Sie wollen mehr über unseren Baushop wissen? **Schauen Sie doch mal auf unserer Website vorbei.** Hier finden Sie mehr Infos und unsere aktuellen Aktionen.

UNSERE PUMPEN

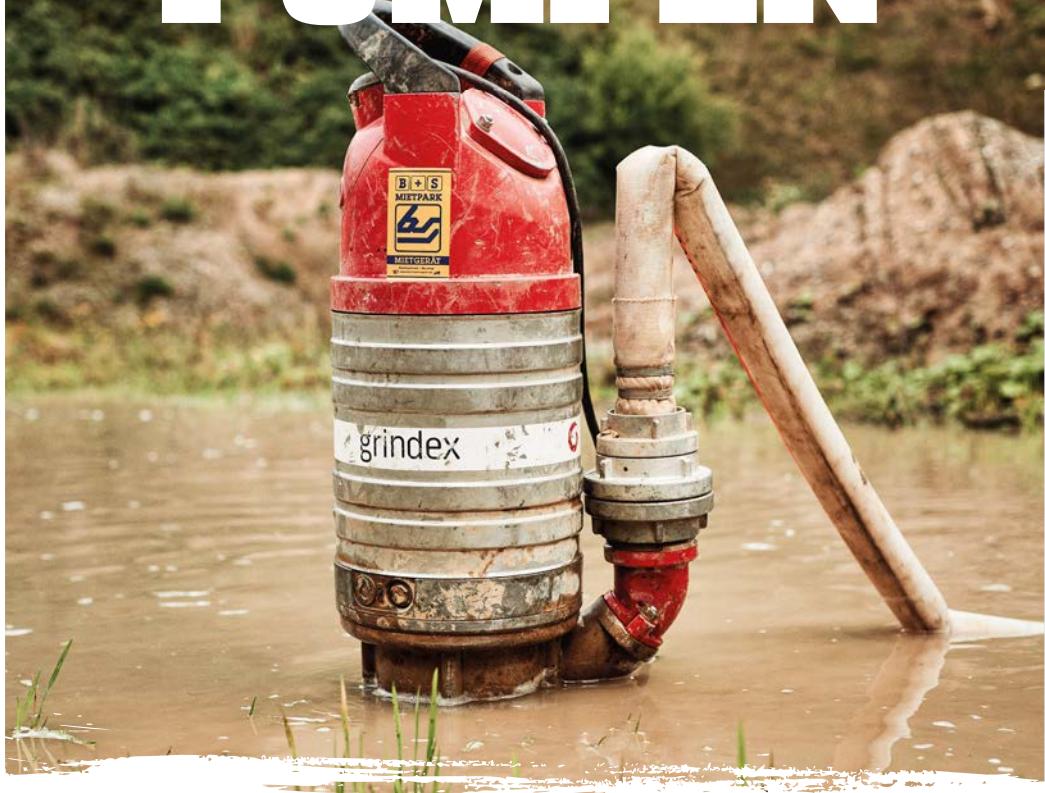

Wenn Wasser auf der Baustelle zum Problem wird, helfen meist nur noch Pumpen. Je nach Einsatzort, Verwendungszweck und Wasserqualität können Sie bei uns verschiedene Schmutzwasser- und Schlammppumpen bis hin zur Grundwasserabsenkung mieten.

Tauchpumpen

Typ	Menge	Gewicht	Max. Förderhöhe	Storz-Anschluss	Trockenlaufsicher
Schmutzwasser	15 m³/h	12 kg	11 m	C	Standard
Schmutzwasser	39 m³/h	21 kg	17-18 m	C	Standard
Schmutzwasser	57 m³/h	25 kg	20-22 m	B	Standard
Schlamm	25 m³/h	17 kg	12 m	B	Standard
Schlamm	40 m³/h	34 kg	13,5-15 m	B	Standard


Alle Angaben sind ungefähr und ohne Gewähr.

Grundwasserabsenkung

Typ	Menge	Schalldruckpegel	Max. Förderhöhe	Tankinhalt	Gewicht
Elektrovakuumpumpe	230 m³/h	55 db(A) in 7 m	21 m	-	712 kg
Dieselvakuumpumpe	135 m³/h	56 db(A) in 7 m	15 m	511 l (ca. 12 Tage)	1288 kg
Membranpumpe	11,3 m³/h		7,6 m	2 l (Benzin)	84 kg

Alle Angaben sind ungefähr und ohne Gewähr.

UNSERE PUMPEN

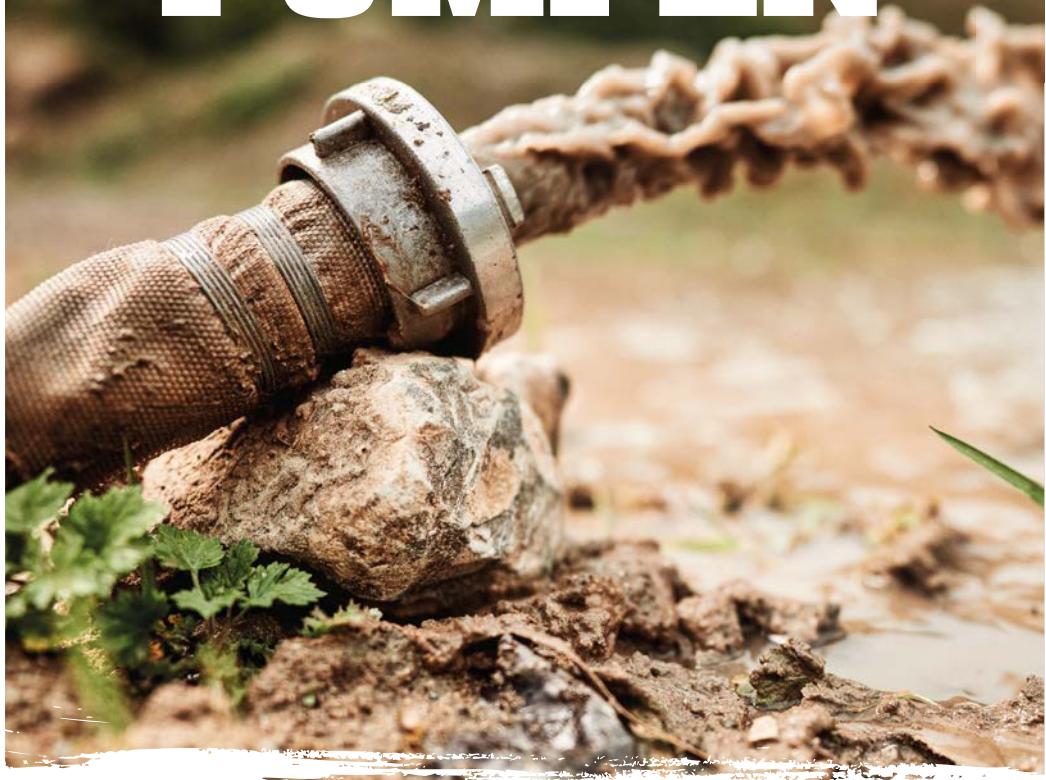

Zubehör

» **Tiefsaugfilter** mit 2-, 3-, 4- oder 5-Meter Aufsatzrohr

» **Filterschlauch** 1,5 m

» **Sammelrohr** 4“, 3 m oder 5 m

» **Bogen** 4“, 45° oder 90°

» **T-Stück** 4“

» **Endstopfen** 2“ MT

» **Endstopfen** 2“ Gummi

» **Endstopfen** 4“ MT

» **Endstopfen** 4“ VT

» **Filterschlauch** 1,5 m

» **Sammelrohr** 4“, 3 m oder 5 m

» **Spülbogen**

» **S+D Schlauch** 4“, 3 m oder 5 m

» **B+L Schlauch** 20 m, Storz: A, B, C

» **Übergangsstück** B/C

» **Übergangsstück** A/B

» **Übergangsstück** 4“/A

» **Saugkorb** 4“

» **Umkehrstück** 4“ MT

» **Umkehrstück** 4“ VT

» **Elektrokabel** 400V 16A 25 m

» **Elektrokabel** 400V 32A 25 m

» **Y-Stück** 2“

» **Y-Stück** 4“

» **Steckfilteranlage- Set**

Alle Angaben sind ungefähr und ohne Gewähr.

UNSERE VERMESSUNG



Vermessung

Typ	Genauigkeit	Neigungsbereich	Durchmesser	Zubehör
Kanalbaulaser	+/- 0,05 mm/m	-15 % bis +40 %	120 mm	Zielscheibe
Roationslaser	+/- 0,075 mm/m	8 % (manuell)	-	Stativ, Messlatte

Alle Angaben sind ungefähr und ohne Gewähr.

Was früher das Lot war, ist heute der Laser. Sobald Genauigkeit und Präzision wichtig wird, hilft Ihnen ein Laser. Mieten Sie diesen bei uns!



Besuchen Sie uns auf Instagram

Hier entdecken Sie immer alle Neuigkeiten, Jobs und aktuelle Aktionen.



Eine große Auswahl an Mess-technik finden Sie in unserem Baushop.

SCHNEIDEN, BOHREN UND HÄMMERN



4REN TERN



Wenn Sie Materialien trennen oder entfernen müssen, sind Sie in der Kategorie „Schneiden, Bohren und Hämmern“ genau richtig. **Hier finden Sie alles, was Sie für die Materialbearbeitung benötigen.**

» **Diamantscheiben**

» **Tischsägen**

» **Trennschneider**

» **Fugenschneider**

» **Kernbohrgeräte**

» **Erdbohrgerät**

» **Hämmer**

SCHNEIDEN, BOHREN UND HÄMMERN



Für den perfekten Schnitt haben wir das passende Gerät und je nach Werkstoff und Oberfläche die richtige Diamantscheibe. Unser Team berät Sie gerne bei der richtigen Wahl.

Diamantscheiben

Scheibendurchmesser						
	Beton	Asphalt	Klinker	Poroton	Kalksandstein	Yton
230 mm						
350 mm	X	X	X			
400 mm	X	X				
450 mm	X	X				
280 mm	X	X				
350 mm				X	X	
400 mm					X	X

Alle Angaben sind ungefähr und ohne Gewähr.

Nicht die richtige Diamantscheibe dabei? Sie können weitere Ausführungen für unter anderem Spezialeinsätze bei uns im Baushop erwerben.

Tischsägen

Scheibendurchmesser	Schnitttiefe	Schnittlänge	Gewicht	Schnittart	Kraftstoff
400 mm	137 mm	700 mm	70 kg	nass	Elektro
650 mm	265 mm	500 mm	205 kg	nass	Elektro

Alle Angaben sind ungefähr und ohne Gewähr.

Trennschneider

Typ	Scheibendm.	Schnitttiefe	Gewicht	Schnittart	Kraftstoff	Schalldruckpegel am Ohr
Motortrennschneider	350 mm	125 mm	10,1 kg	nass/trocken	Gemisch	101 dB(A)
Akkutrennschneider	350 mm	145 mm	7,4 kg	nass/trocken	Elektro	102 dB(A)

Alle Angaben sind ungefähr und ohne Gewähr.

Fugenschneider

Scheibendurchmesser	Schnitttiefe	Gewicht	Schnittart	Kraftstoff
500 mm	187/200 mm	99 kg	nass	Benzin
600 mm	220 mm	263 kg	nass	Diesel

Alle Angaben sind ungefähr und ohne Gewähr.

SCHNEIDEN, BOHREN UND HÄMMERN



/ Fugenschneider

03

Schneiden, Bohren und Hämmern » Tischsägen / Trennschneider

Schneiden, Bohren und Hämmern » Infos unter www.bs-mietpark.de

45

SCHNEIDEN, BOHREN UND HÄMMERN



Kernbohrgeräte

Durchmesser Bohrkronen	Aufnahme	Bohrart	Gewicht	Bohrständer
bis 151 mm	1 1/4" UNC	nass/trocken	6,5 kg	-
bis 400 mm	1 1/4" UNC	nass	17,5 kg	X

Alle Angaben sind ungefähr und ohne Gewähr.

Verfügbare Durchmesser an Bohrkronen: 51, 65, 81, 100, 111, 121, 131, 151, 200 mm; weitere auf Anfrage.

Erdbohrgerät mit Zubehör » Gewicht: 37 kg | Leistung: 2,8 PS | Kraftstoff: Benzin

Zubehör	Durchmesser	Länge
Bohrschnecke	90 mm	-
Bohrschnecke	150 mm	-
Bohrschnecke	200 mm	-
Bohrschnecke	250 mm	-
Bohrschnecke	300 mm	-
Verlängerung	-	500 mm
Verlängerung	-	1000 mm

Alle Angaben sind ungefähr und ohne Gewähr.

SCHNEIDEN, BOHREN UND HÄMMERN



Hämmer

Typ	Gewicht	Aufnahme	Kraftstoff
Bohrhammer	10 kg	SDS-MAX	Elektro
Bohrhammer	12 kg	SDS-MAX	Elektro
Stemmhammer	6 kg	SDS-MAX	Elektro
Stemmhammer	10 kg	SDS-MAX	Elektro
Stemmhammer	17 kg	28 mm Sechskant	Elektro
Stemmhammer	32 kg	28 mm Sechskant	Elektro
Benzinhammer	24 kg	S27 × 80 mm	Benzin

Alle Angaben sind ungefähr und ohne Gewähr.

Zubehör für Hämmer

» **HM-Hohlbohrkrone** bis 80 mm

» **HM-Hohlbohrkrone** bis 100 mm

» **HM-Hohlbohrkrone** bis 125 mm

» **Flachmeißel** (SDS-MAX und S27 × 80 mm)

» **Spitzmeißel** (SDS-MAX und S27 × 80 mm)

» **Spatenmeißel** (SDS-MAX und S27 × 80 mm)

Alle Angaben sind ungefähr und ohne Gewähr.

UNSER BAUSHOP

Baustelleneinrichtung

» Baustellsicherung, Stromerzeuger & mehr

Vermessung, Ortung & Prüfung

» Vermessungs-, Ortungs- & Prüfungstechnik

Transport & Sicherung

» Schubkarren, Anhänger & mehr

Maschinen & Geräte

» Motorgeräte, Elektrogeräte & mehr

Handwerks- & Verbrauchsmaterial

» Hämmer, Schaufeln, Schläuche & mehr

Persönliche Schutzausrüstung

» Sicherheitskleidung, AS-Handschuhe & mehr



UNSER GEBRAUCHTMASCHINEN



- » Aus dem eigenen Fuhrpark
- » In unseren Werkstätten gewartet
- » Beratung und Kundenzufriedenheit steht bei uns ganz oben
- » Top Produkte und Hersteller
- » Junge Maschinen mit wenig Betriebsstunden

Unsere Auswahl an Gebrauchtmaschinen

Scanne den QR Code und finde auf unserer Website das aktuelle Gebrauchtmaschinen Heft. Hier findest du verschiedene Maschinen und Geräte aus unserem Mietpark.

Nicht das Richtige dabei? Dann schreib uns über unser Kontaktformular.



BAUSTELLE EINRICHTUNG





Achtung Baustelle!

Schützen Sie sich, Ihre Kollegen, Mitarbeiter und Technik. Bei uns finden Sie nicht nur Absperrungen, sondern auch alles rund um die Einrichtung Ihrer Baustelle.

- » **Baustellensicherung**
- » **Verbaukästen**
- » **Bodenschutzmatten**
- » **Siebanlage**
- » **Container/Bauwagen**
- » **Stromerzeuger**

BAUSTELLEN EINRICHTUNG



Baustellensicherung

Typ	L × B	Fußplatte	Material	Belastbarkeit
Bauzaun	3500 × 2000 mm	X	Metall	
Schrankenzaun	2000 × ... mm	X	Kunststoff	

Alle Angaben sind ungefähr und ohne Gewähr.

Verbaukästen

Typ	
Schwerverbau	Spezifikationen, Zubehör und Abmessungen auf Anfrage
Leichtverbau	Spezifikationen, Zubehör und Abmessungen auf Anfrage

Alle Angaben sind ungefähr und ohne Gewähr.

Bodenschutzmatten

Abmessung L × B × H	Gewicht	Belastbarkeit	Set	Verbinder
1500 × 1000 × 15 mm	22 kg	5000 kg	30 Stück	X
2000 × 1000 × 15 mm	29 kg	15000 kg	30 Stück	X

Alle Angaben sind ungefähr und ohne Gewähr.

Siebanlage

Abmessung L × B × H	Gewicht	Leistung	Max. Schaufelbreite	Anschluss
1470 × 2550 × 2340 mm	1400 kg	30-60 Tonnen/h	2300 mm	400 V/1,5 kW

Alle Angaben sind ungefähr und ohne Gewähr.

BAUSTELLEN EINRICHTUNG



Container/Bauwagen

Typ	L × B	Geschwindigkeit	Heizungsart	Möblierung
Bürocontainer, Einraum	6000 × 2500 mm	-	Elektrisch	Auf Anfrage
Materialcontainer	3000 × 2500 mm	-	-	Auf Anfrage
Duo Bürocontainer	6000 × 5000 mm	-	Elektrisch	Auf Anfrage
Bauwagen	-	80 km/h	Elektrisch	vorhanden

Alle Angaben sind ungefähr und ohne Gewähr.

Stromerzeuger

Leistung	Kraftstoff	Schallgedämtt	Tankinhalt
3,6 kVA	Elektro/Akku	-	-
3,0 kVA	Benzin	-	15 l
6,5 kVA	Benzin	-	20 l
12,0 kVA	Benzin	-	16,5 l
30,0 kVA	Diesel	X	147 l
60,0 kVA	Diesel	X	534 l
105,0 kVA	Diesel	X	534 l

Alle Angaben sind ungefähr und ohne Gewähr.

UNSER HOCHBAU





Nach Tiefbau kommt Hochbau. Vom Fußboden bis zur Decke unterstützen wir auch im Bereich Hochbau.

- » **Hebebühnen**
- » **Raumentfeuchter**
- » **Innenrüttler**
- » **Abziehpatsche**

UNSER HOCHBAU



Hebebühnen

Typ	Arbeitshöhe	Traglast	Eigengewicht	Antrieb
Scherenbühne	8 m	227 kg	1476 kg	Elektrisch
Gelenkteleskopbühne	16 m	227 kg	6500 kg	Diesel
Anhängebühne	16 m	215 kg	1990 kg	Diesel
Anhängebühne	21 m	215 kg	2475 kg	Diesel

Alle Angaben sind ungefähr und ohne Gewähr.

Raumentfeuchter

Leistung	Flächenleistung	Antrieb
bis 45 L/24h	900 m ³ (beheizt) / 700 m ³ (unbeheizt)	Elektrisch

Alle Angaben sind ungefähr und ohne Gewähr.

UNSER HOCHBAU



Innenrüttler

Typ	Flaschendurchmesser	Antrieb
Rüttelflasche mit integriertem Umformer	38 mm	Elektrisch
Rüttelflasche mit integriertem Umformer	57 mm	Elektrisch

Alle Angaben sind ungefähr und ohne Gewähr.

Abziehpatsche

Antrieb	Breite
Benzin	1500 / 2000 mm
Elektro	1500 / 2000 mm

Alle Angaben sind ungefähr und ohne Gewähr.

UNSER TRANSPORT



Bei uns können Sie Anhänger bis 3,5 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht mieten. Ideal für den Transport unserer kompakten Baggern und Radladern bis 2,7 Tonnen Transportgewicht.

Anhänger

Zulässiges Gesamtgewicht	Nutzlast	Rampen	80 km/h
bis 2,7 t	ca. 1950 kg	X	X
bis 3,5 t	ca. 2750 kg	X	X


Alle Angaben sind ungefähr und ohne Gewähr.



Schauen Sie doch mal auf unserer Website vorbei. Hier finden Sie mehr Infos zu Produkten, Miete und der Firma B + S Mietpark. Außerdem finden Sie hier unsere aktuellen Aktionen.

Sie können
es nicht selbst
transportieren?
**Wir bringen es
Ihnen!**

UNSER SERVICE

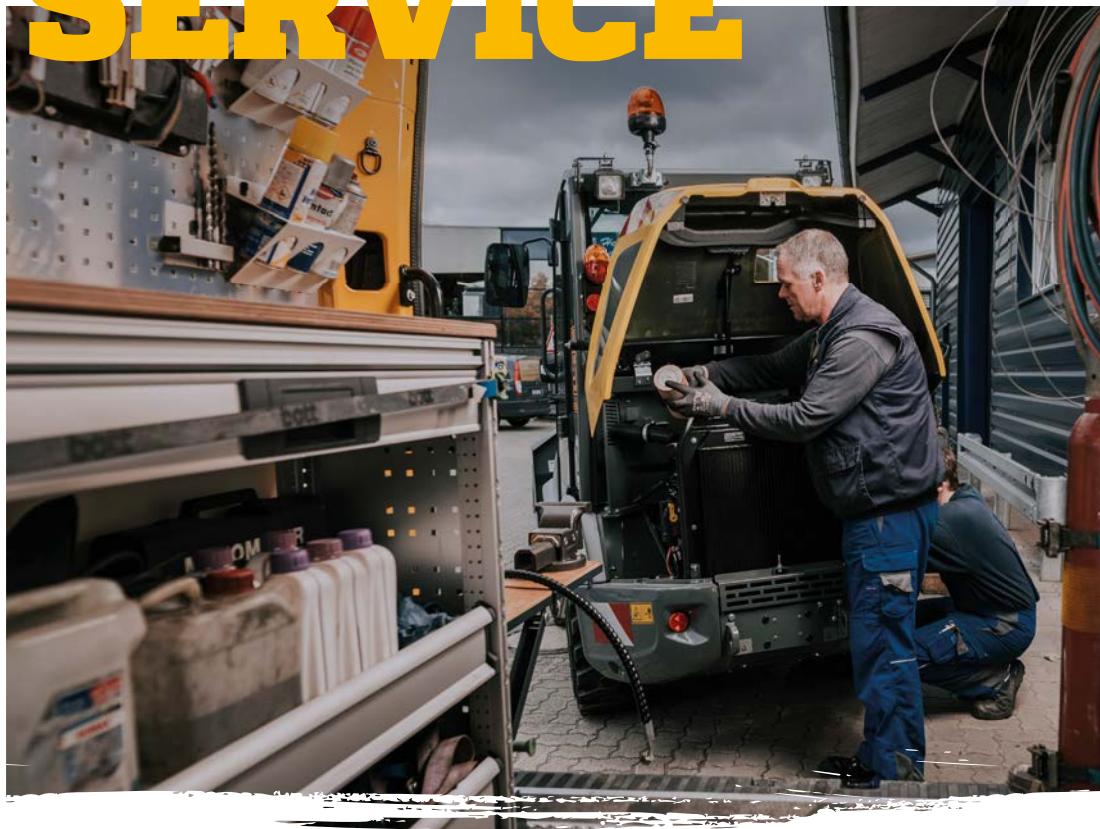

Wir sind Ihr Partner an Ihrer Seite! Deshalb bekommen Sie bei uns alles bequem aus einer Hand: Von der Miete oder dem Kauf Ihrer Baumaschinen und Werkzeuge über die Lieferung bis hin zur Pflege und Reparatur. Und **Ihr persönlicher Ansprechpartner** ist dabei immer als ehrliche Beratung für Sie da.

Wenn Sie auf Ihrer Baustelle Probleme mit Ihrer (Miet-)Maschine haben, helfen wir Ihnen **schnell und unkompliziert direkt vor Ort**. Damit Ihre Maschinen immer problemlos laufen, bieten wir Ihnen regelmäßige Inspektionen an – in unseren Niederlassungen oder direkt bei Ihnen vor Ort. Mehr Informationen bekommen Sie von Ihrem persönlichen Ansprechpartner und auf www.bs-mietpark.de!

» Alle Informationen
über B+S Mietpark finden
Sie auf **bs-mietpark.de** «

- » **Persönlicher Ansprechpartner**
- » **Schnell und unkompliziert**
- » **Service direkt auf Ihrer Baustelle**
- » **Alles aus einer Hand**





Borchers & Speer

Baumaschinen Baugeräte

Handelsgesellschaft mbH

Grasweg 23a

24118 Kiel

T 0431/546500

M info@bs-mietpark.de

Ihr B+S Team: