

Hauptverwaltung: 24118 Kiel, Grasweg 23a
Tel. 0431/54650-0
Fax 0431/54650-33
info@bs-mietpark.de

Mietbedingungen · Versicherungsbedingungen · Allgemeine Geschäftsbedingungen
auf unserer Internetseite: www.bs-mietpark.de

B + S MIETPARK
Baumaschinen - Vermietung und Baushop



72406 Bisingen (Balingen)
Hinter Stöck 20/2
Tel. 07435/1650,
bl@bs-mietpark.de

38122 Braunschweig
Friedrich-Seele-Straße 19
Tel. 0531/208485-14, Fax -15
bs@bs-mietpark.de

27574 Bremerhaven
Schiffdorfer Chaussee 94
Tel. 0471/48387-87, Fax -90
bhv@bs-mietpark.de

26723 Emden
Ubierstraße 29
Tel. 04921/80171-60, Fax -61
emd@bs-mietpark.de

25840 Friedrichstadt
Uelvesbüller Straße 6
Tel. 04881/1082, Fax /1782
frs@bs-mietpark.de

38640 Goslar
Kuhlenkamp 10
Tel. 05321/6852-28, Fax -29
gs@bs-mietpark.de

18273 Güstrow
Rostocker Chaussee 3
Tel. 03843/2158-86, Fax -87
gue@bs-mietpark.de

32052 Herford
Lockhauser Straße 188
Tel. 05221/7658-25, Fax -26
hf@bs-mietpark.de

74360 Ilsfeld
Erlenbachstraße 2-4
Tel. 07062/9744-00
if@bs-mietpark.de

02708 Löbau
Georgewitzer Straße 1
Tel. 03585/71187
loe@bs-mietpark.de

17034 Neubrandenburg
Warliner Straße 17
Tel. 0395/43034-0, Fax -25
nb@bs-mietpark.de

24539 Neumünster
Spreestraße 14
Tel. 04321/8085, Fax /8087
nms@bs-mietpark.de

19348 Perleberg
Berliner Straße 31 a
Tel. 03876/7833-0, Fax -15
per@bs-mietpark.de

24768 Rendsburg
Büsumer Straße 12-14
Tel. 04331/420-66, Fax -68
rd@bs-mietpark.de

18146 Rostock
Brückenweg 13
Tel. 0381/60956-0, Fax -10
hro@bs-mietpark.de

29410 Salzwedel
Gardelegener Straße 50
Tel. 03901/357-11, Fax -12
saw@bs-mietpark.de

01945 Schwarzheide
Alte Flur 3
Tel. 035752/77093
sh@bs-mietpark.de

19061 Schwerin
Otto-Weltzien-Straße 2
Tel. 0385/6157-81, Fax -82
sn@bs-mietpark.de

01968 Senftenberg
Kleinkoschen Dorfstraße 32
Tel. 03573/81473
sfb@bs-mietpark.de

18437 Stralsund
Richtenberger Chaussee 48
Tel. 03831/441-0, Fax -214
hst@bs-mietpark.de

23970 Wismar
Haffburg 1
Tel. 03841/210079, Fax /211225
hwi@bs-mietpark.de


16909 Wittstock
Prignitzer Straße 22
Tel. 03394/4449-70, Fax -72
wk@bs-mietpark.de

38448 Wolfsburg
Sägerbäume 2
Tel. 05363/7048-81, Fax -95
wob@bs-mietpark.de

www.bs-mietpark.de



**++Jetzt auch
in Ilsfeld und
Balingen!++**

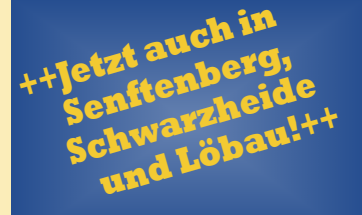

**++Jetzt auch in
Senftenberg,
Schwarzheide
und Löbau!++**



2019

MIETPROGRAMM

2 Hydraulikgeräte



Hydraulikhämmer

| Einsatzgewicht | ca. Gewicht | Schlagzahl |
|----------------|-------------|--------------|
| bis 1,0 t | 55,0 kg | bis 1700 min |
| bis 1,7 t | 87,0 kg | bis 2280 min |
| bis 4,0 t | 125,0 kg | bis 1920 min |
| bis 6,5 t | 195,0 kg | bis 1800 min |
| bis 8,0 t | 312,0 kg | bis 960 min |
| bis 12,0 t | 550,0 kg | bis 1100 min |
| bis 17,0 t | 720,0 kg | bis 1050 min |

Hydraulikerdbohrgerät

Für Bagger mit einem Einsatzgewicht bis 1,7 t

| Bohrschnecke | 150 mm | Länge 1200 mm |
|--------------|--------|---------------|
| Bohrschnecke | 200 mm | Länge 1200 mm |
| Bohrschnecke | 250 mm | Länge 1200 mm |
| Bohrschnecke | 300 mm | Länge 1200 mm |

Abbruch- u. Sortiergreifer/Sieblöffel

| Bagger-Gewichtsklasse | Breite |
|-----------------------|---------|
| Greifer bis 15,0 t | 800 mm |
| Sieblöffel bis 12,0 t | 1300 mm |
| Sieblöffel bis 15,0 t | 1300 mm |

Transportanhänger

| Zulässiges Gesamtgewicht | Nutzlast |
|--------------------------|---------------|
| bis 2,7 t | ca. 1950,0 kg |
| bis 3,5 t | ca. 2750,0 kg |

3 Kompaktbagger Hebebühnen



Kompaktraupenbagger

| Einsatzgewicht | ca. Breite | ca. Höhe | ca. Grabtiefe |
|----------------|----------------|----------|---------------|
| bis 1,0 t | 700 - 860 mm | 1500 mm | 1700 mm |
| bis 1,7 t | 1000 - 1200 mm | 2240 mm | 2200 mm |
| bis 3,0 t | 1570 mm | 2414 mm | 2744 mm |
| bis 4,0 t | 1700 mm | 2500 mm | 3200 mm |
| bis 5,0 t | 2000 mm | 2600 mm | 3500 mm |
| bis 8,0 t | 2300 mm | 2700 mm | 4000 mm |
| bis 12,0 t | 2400 mm | 2800 mm | 4400 mm |
| bis 15,0 t | 2490 mm | 2825 mm | 5500 mm |

Kompaktmobilbagger

| Einsatzgewicht | ca. Breite | ca. Höhe | ca. Grabtiefe |
|----------------|------------|----------|---------------|
| bis 6,5 t | 2000 mm | 2900 mm | 3500 mm |
| bis 8,5 t | 2450 mm | 2950 mm | 4000 mm |
| bis 12,0 t | 2500 mm | 3000 mm | 4300 mm |
| bis 15,0 t | 2550 mm | 3120 mm | 5450 mm |

Ausstattung: mit Lehnhoff-Schnellwechseleinrichtung, inkl. GLS + 1 TL

Hebebühnen*

| | Arbeitshöhe |
|-----------------------------|-------------|
| Scherenbühne, elektrisch | 8 m |
| Anhängerbühne, Bi-Energie | 16 m |
| Gelenkteleskopbühne, Diesel | 16 m |

* Verfügbar in Emden, Stralsund, Salzwedel und Balingen



Vibrationsstamper

| Schlagkraft | Gewicht | Stamperfußbreite |
|-------------|---------|------------------|
| 13,5 kN | 58,0 kg | 230 mm |

Vibrationsplatten

| Schlagkraft | Gewicht | Grundplatte (L x B) |
|----------------------------|----------|---------------------|
| bis 10 kN, vorwärtslaufend | 83,0 kg | 500 x 360 mm |
| bis 20 kN, vorwärtslaufend | 91,0 kg | 654 x 500 mm |
| bis 25 kN, reversierbar | 137,0 kg | 654 x 500 mm |
| bis 35 kN, reversierbar | 225,0 kg | 762 x 600 mm |
| bis 45 kN, reversierbar | 395,0 kg | 900 x 550 mm |
| bis 65 kN, reversierbar | 400,0 kg | 900 x 650 mm |
| bis 70 kN, reversierbar | 580,0 kg | 980 x 700 mm |

Vibrationswalzen

| Typ | Gewicht | Schlagkraft |
|-------------|-----------|-------------|
| handgeführt | bis 0,8 t | 22 kN |
| Tandemwalze | bis 1,6 t | 7 / 15 kN |
| Grabenwalze | bis 1,5 t | 80 kN |

Walzenzug

| Typ | Gewicht | Schlagkraft |
|-----------|------------|-------------|
| Walzenzug | bis 8,0 t | 120/135 kN |
| Walzenzug | bis 13,0 t | 225/300 kN |

Radlader

| Schaufelinhalt | ca. Nutzlast auf Palettengabel | Gewicht | Motorleistung |
|------------------------|--------------------------------|------------|-----------------|
| bis 0,3 m ³ | 750,0 kg | 1670,0 kg | 23,0 kW/31 PS |
| bis 0,7 m ³ | 2000,0 kg | 3900,0 kg | 36,9 kW/50 PS |
| bis 0,8 m ³ | 2200,0 kg | 5175,0 kg | 45,5 kW/62 PS |
| bis 1,4 m ³ | 2700,0 kg | 6800,0 kg | 59,0 kW/85 PS |
| bis 2,5 m ³ | 4645,0 kg | 13094,0 kg | 114,0 kW/155 PS |

Zubehör Radlader: Standard-Schaufel, Palettengabel*, Klappschaufel*, Steinschaufel*, Seitenkippschaufel*, Kehrmaschine* | *technisch nicht für alle Modelle passend


Teleskoplader

| max. Hubleistung | max. Hubhöhe | Motorleistung |
|------------------|--------------|-----------------|
| 1600,0 kg | 4,00 m | 22,6 kW/31 PS |
| 3200,0 kg | 7,10 m | 75,0 kW/ 100 PS |
| 4000,0 kg | 8,95 m | 88,0 kW/120 PS |

Dumper

| Antrieb | Muldeninhalt | Gewicht | Breite |
|-------------|---------------------|-----------|-----------|
| Raupe | 0,76 m ³ | 1500,0 kg | 800,0 mm |
| Raupe | 1,5 m ³ | 2730,0 kg | 1550,0 mm |
| Rad/Elektro | 0,3 m ³ | 255,0 kg | 840,0 mm |
| Rad | 0,4 m ³ | 295,0 kg | 850,0 mm |
| Rad | 0,8 m ³ | 1200,0 kg | 1305,0 mm |
| Rad | 2,2 m ³ | 2700,0 kg | 1770,0 mm |
| Rad | 3,5 m ³ | 4500,0 kg | 2250,0 mm |
| Rad | 4,5 m ³ | 5600,0 kg | 2465,0 mm |

6 Verlegehilfen Betonbearbeitung

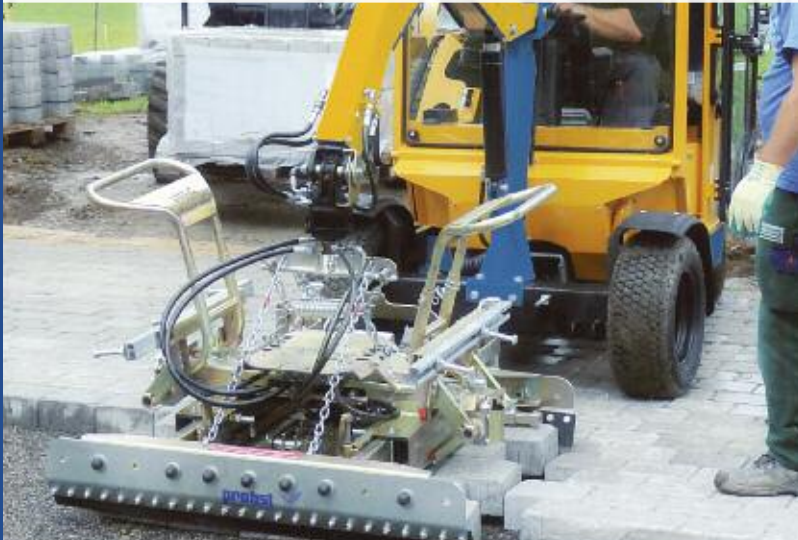

Pflasterverlegehilfen

| | Typ |
|---|--------------|
| Pflaster-Verlegemaschine mit Verlegegreifer | VM 301 |
| Hydraulische Verlegezange | HVZ |
| Trittstufenversetzzange | TVZ |
| Vakuumhebergerät bis 1500,0 kg | SH |
| Vakuum-Anbaugeräteinheit | QuickJet-600 |

Betonbearbeitung

| | Arbeitsbreite/Flaschendurchmesser |
|---|-----------------------------------|
| Rüttelflasche mit integriertem Umformer | 38 mm |
| Rüttelflasche mit integriertem Umformer | 57 mm |
| Betonflügelglätter mit Elektromotor | 600 mm |
| Betonflügelglätter mit Benzinmotor | 1050 mm |
| Betonpatsche mit Elektro/Benzinmotor | 1500/2000 mm |

Raumentfeuchter

| | Leistung |
|-----------------|----------------|
| Raumentfeuchter | bis 45 l / 24h |

Maurerkran

| | |
|--------|----------------------|
| MK 400 | mit Universalgreifer |
|--------|----------------------|

7 Kompressoren Druckluftschlämmer



Kompressoren

| Liefermenge | Betrieüberdruck | Betriebsgewicht |
|----------------|-----------------|-----------------|
| bis 1,0 m³/min | 7 bar | 202,0 kg |
| bis 3,0 m³/min | 7 bar | 498,0 kg |
| bis 4,0 m³/min | 7 bar | 735,0 kg |
| bis 5,5 m³/min | 7 bar | 740,0 kg |

Druckluftschlämmer

| Gewicht | Einsteckende |
|-------------|-----------------|
| bis 12,0 kg | S 22,0 x 82 mm |
| bis 25,0 kg | S 25,4 x 108 mm |

Zubehör:
Druckluftschlauch 3/4", 20 m, Spitz-, Flachmeißel, Spatenmeißel

Erdraketen

| | Durchmesser |
|-------------------------|-------------|
| Bodendurchschlagsrakete | 55 mm |
| Bodendurchschlagsrakete | 65 mm |
| Bodendurchschlagsrakete | 75 mm |
| Bodendurchschlagsrakete | 95 mm |
| Bodendurchschlagsrakete | 130 mm |

inkl. Spezialdruckluftschlauch



Vermessungsgeräte

Kanalbaulaser
 Roationslaser
 Zubehör: Stativ, Meßlatte

Baustellensicherung

Bauzaun-Element 3500 x 2000 mm inkl. Fuß
 Schrankenzaun, Kunststoff 2000 mm inkl. Fuß
 Bodenschutzmatten, nur im Satz á 30 Stück, 1500 x 1000 mm
 Fahrbare Absperrtafel (für Bundesstraßen zugelassen)

Baustelleneinrichtung

Bürocontainer, Einraum 6 m (20 Fuß)
 Bürocontainer, Zweirau 6 m (20 Fuß)
 Materialcontainer 3 m (10 Fuß)
 Bauwagen 80 km/h Version

Zweimann-Erdbohrgerät

Zweimann-Erdbohrgerät max. 350 mm Bohrdurchmesser
 Bohrschnecke 90 mm
 Bohrschnecke 150 mm
 Bohrschnecke 200 mm
 Bohrschnecke 250 mm
 Bohrschnecke 300 mm
 Verlängerung 500 mm
 Verlängerung 1000 mm



Trennschneider

| Typ | Schnitttiefe |
|---|--------------|
| Motortrennschneider | 125 mm |
| Speziälsäge für Wanddurchbrüche Cut'n Break | 400 mm |
| Steinknacker für Betonsteine | 120 mm |

Kernbohrgeräte

| Typ | Bohrständer | Durchmesser |
|---------|-------------|-------------|
| Trocken | ohne | bis 151 mm |
| Nass | mit | bis 400 mm |

Tischsägen

| Typ | Schnitttiefe |
|-----------|--------------|
| Tischsäge | 110 mm |
| Tischsäge | 425 mm |

Fugenschneider

| Typ | Schnitttiefe |
|----------------|--------------|
| Fugenschneider | 165 mm |
| Fugenschneider | 220 mm |

Zubehör: Diamant-Trennscheiben
 Berechnung der Abnutzung

d 350 mm Beton, Asphalt, Klinker
 d 400 mm Beton, Asphalt
 d 450 mm Beton, Asphalt
 d 600 mm Yton, Kalksandstein
 d 900 mm Yton, Kalksandstein



Stromerzeuger

| Leistung | Antriebsart |
|---------------|-----------------------|
| bis 3,0 kVA | Benzin |
| bis 6,5 kVA | Benzin |
| bis 12,0 kVA | Benzin |
| bis 30,0 kVA | Diesel, schallgedämmt |
| bis 60,0 kVA | Diesel, schallgedämmt |
| bis 105,0 kVA | Diesel, schallgedämmt |

Ausstattung: Geräte 6,5 kVA und 12,0 kVA mit Radsatz

Elektrohämmer/Benzinhämmer

| Typ | Gewicht | Aufnahme |
|--------------|-------------|-----------------|
| Bohrhammer | bis 10,0 kg | SDS-MAX |
| Stemmhammer | bis 10,0 kg | SDS-MAX |
| Stemmhammer | bis 30,0 kg | 28 mm Sechskant |
| Benzinhammer | bis 24,0 kg | S27 x 80 mm |

Zubehör: HM - Hohlbohrkrone bis 80 mm
 HM - Hohlbohrkrone bis 100 mm
 HM - Hohlbohrkrone bis 125 mm
 Flach-, Spitz-, und Spatenmeißel SDS-MAX / S 27 x 80 mm

Tauchpumpen

| Typ | Menge | Anschluss |
|---------------|---------------|-----------|
| Schmutzwasser | max. 30 m³/h | Storz C |
| Schmutzwasser | max. 60 m³/h | Storz B |
| Schmutzwasser | max. 140 m³/h | Storz A |
| Schlamm | max. 50 m³/h | Storz B |
| Schlamm | max. 90 m³/h | Storz B |

Ausstattung: trockenlaufsicher, Schwimmer auf Anfrage

Vakuumpumpen

| Typ | Menge | Geräuschpegel |
|--------------------|--------------|------------------|
| Elektrovakuumpumpe | bis 126 m³/h | 52 db (A) in 7 m |
| Elektrovakuumpumpe | bis 230 m³/h | 52 db (A) in 7 m |
| Dieselvakuumpumpe | bis 135 m³/h | 58 db (A) in 7 m |

Zubehör Grundwasserabsenkung

| | |
|--|-------------------------------|
| Tiefsaugfilter mit 2 m-, 3 m-, 4 m- oder 5 m-Aufsatzrohr | Spülbogen |
| Filterschlauch 1,5 m | S+D Schlauch 4", 3 m oder 5 m |
| Sammelrohr 4", 3 m oder 5 m | Übergangsstück 4" / Storz A |
| Bogen 4", 45° o. 90° | Saugkorb 4" |
| T-Stück 4" | Umkehrstück 4" MT |
| Endstopfen 2" MT | Umkehrstück 4" VT |
| Endstopfen Gummi 2" | Elektrokabel 400 V 16 A 25 m |
| Endstopfen 4" MT | Elektrokabel 400 V 32 A 25 m |
| Endstopfen 4" VT | Elektrokabel 230 V |
| | Y-Stück 2" / Y-Stück 4" |