

Hauptverwaltung: **24118 Kiel, Grasweg 23a**  
Tel. 0431/54650-0  
Fax 0431/54650-33  
info@borchers-speer.de

Mietbedingungen · Versicherungsbedingungen · Allgemeine Geschäftsbedingungen  
auf unserer Internetseite: **www.bs-mietpark.de**

**B + S MIETPARK**  
Baumaschinen - Vermietung und Baushop



**38122 Braunschweig**  
Friedrich-Seele-Straße 19  
Tel. 0531/20848514  
Fax 0531/20848515  
bs@borchers-speer.de

**27574 Bremerhaven**  
Schiffdorfer Chaussee 94  
Tel. 0471/4838787, Fax  
0471/4838790  
bhv@borchers-speer.de

**26723 Emden**  
Ubierstraße 29  
Tel. 04921/8017160  
Fax 04921/8017161  
emd@borchers-speer.de

**25840 Friedrichstadt**  
Uelvesbüller Straße 6  
Tel. 04881/1082  
Fax 04881/1782  
frs@borchers-speer.de

**38640 Goslar**  
Kuhlenkamp 10  
Tel. 05321/685228  
Fax 05321/685229  
gs@borchers-speer.de

**18273 Güstrow**  
Rostocker Chaussee 3  
Tel. 03843/215886  
Fax 03843/215887  
gue@borchers-speer.de

**32052 Herford**  
Lockhauser Straße 188  
Tel. 05221/765825  
Fax 05221/765826  
hf@borchers-speer.de

**17034 Neubrandenburg**  
Warliner Straße 17  
Tel. 0395/430340  
Fax 0395/4303425  
nb@borchers-speer.de

**24539 Neumünster**  
Spreestraße 14  
Tel. 04321/8085  
Fax 04321/8087  
nms@borchers-speer.de

**19348 Perleberg**  
Berliner Straße 31 a  
Tel. 03876/78330  
Fax 03876/783315  
per@borchers-speer.de

**24768 Rendsburg**  
Büsumer Straße 12-14  
Tel. 04331/42066  
Fax 04331/42068  
rd@borchers-speer.de

**18146 Rostock**  
Brückenweg 13  
Tel. 0381/609560  
Fax 0381/6095610  
hro@borchers-speer.de

**29410 Salzwedel**  
Gardelegener Straße 50  
Tel. 03901/35711  
Fax 03901/35712  
saw@borchers-speer.de

**18061 Schwerin**  
Otto-Weltzien-Straße 2  
Tel. 0385/615781  
Fax 0385/615782  
sn@borchers-speer.de

**18437 Stralsund**  
Richtenberger Chaussee 48  
Tel. 03831/4410  
Fax 03831/441214  
hst@borchers-speer.de

**23970 Wismar**  
Haffburg 1  
Tel. 03841/210079  
Fax 03841/211225  
hwi@borchers-speer.de

**16909 Wittstock**  
Prignitzer Straße 22  
Tel. 03394/444970  
Fax 03394/444972  
wk@borchers-speer.de

**38448 Wolfsburg**  
Sägerbäume 2  
Tel. 05363/704881  
Fax 05363/704895  
wob@borchers-speer.de



**++Jetzt auch in  
Friedrichstadt!++**

**++Jetzt auch in  
Friedrichstadt!++**

**www.bs-mietpark.de**

2017

MIETPROGRAMM



## Hydraulikhämmer

Einsatzgewicht	ca. Gewicht	Schlagzahl
bis 1,0 t	55,0 kg	bis 1700 min
bis 1,7 t	87,0 kg	bis 2280 min
bis 4,0 t	125,0 kg	bis 1920 min
bis 6,5 t	195,0 kg	bis 1800 min
bis 8,0 t	312,0 kg	bis 960 min
bis 12,0 t	550,0 kg	bis 1100 min
bis 17,0 t	720,0 kg	bis 1050 min

## Hydraulikerdbohrgerät

Für Bagger mit einem Einsatzgewicht bis 1,7 t

Bohrschnecke	150 mm	Länge 1200 mm
Bohrschnecke	200 mm	Länge 1200 mm
Bohrschnecke	250 mm	Länge 1200 mm
Bohrschnecke	300 mm	Länge 1200 mm

## Abbruch- u. Sortiergreifer/Sieblöffel

Bagger-Gewichtsklasse	Breite
Greifer bis 15,0 t	800 mm
Sieblöffel bis 12,0 t	1300 mm
Sieblöffel bis 15,0 t	1300 mm

## Transportanhänger

Zulässiges Gesamtgewicht	Nutzlast
bis 2,7 t	ca. 1950,0 kg



## Kompaktraupenbagger

Einsatzgewicht	ca. Breite	ca. Höhe	ca. Grabtiefe
bis 1,0 t	700 - 860 mm	1500 mm	1700 mm
bis 1,7 t	1000 - 1200 mm	2240 mm	2200 mm
bis 4,0 t	1700 mm	2500 mm	3200 mm
bis 5,0 t	2000 mm	2600 mm	3500 mm
bis 6,5 t	2000 mm	2600 mm	3850 mm
bis 8,0 t	2300 mm	2700 mm	4000 mm
bis 12,0 t	2400 mm	2800 mm	4400 mm
bis 15,0 t	2490 mm	2825 mm	5500 mm

## Kompaktmobilbagger

Einsatzgewicht	ca. Breite	ca. Höhe	ca. Grabtiefe
bis 6,5 t	2000 mm	2900 mm	3500 mm
bis 8,5 t	2450 mm	2950 mm	4000 mm
bis 12,0 t	2500 mm	3000 mm	4300 mm
bis 15,0 t	2550 mm	3120 mm	5450 mm

**Ausstattung:** mit Lehnhoff-Schnellwechseleinrichtung



## Vibrationsstamper

Schlagkraft	Gewicht	Stampfußbreite
13,5 kN	58,0 kg	230 mm

## Vibrationsplatten

Schlagkraft	Gewicht	Grundplatte (L x B)
bis 10 kN, vorwärtslaufend	83,0 kg	500 x 360 mm
bis 20 kN, vorwärtslaufend	91,0 kg	654 x 500 mm
bis 30 kN, reversierbar	225,0 kg	762 x 600 mm
bis 45 kN, reversierbar	395,0 kg	900 x 550 mm
bis 65 kN, reversierbar	400,0 kg	900 x 650 mm
bis 85 kN, reversierbar	580,0 kg	980 x 700 mm

## Vibrationswalzen

Typ	Gewicht	Schlagkraft
handgeführt	bis 0,8 t	22 kN
Tandemwalze	bis 1,6 t	7 / 15 kN
Grabenwalze	bis 1,5 t	80 kN

## Walzenzug

Typ	Gewicht	Schlagkraft
Walzenzug	bis 8,0 t	120/135 kN
Walzenzug	bis 13,0 t	225/300 kN



## Radlader

Schaufelinhalt	ca. Nutzlast auf Palettengabel	Gewicht	Motorleistung
bis 0,3 m <sup>3</sup>	750,0 kg	1670,0 kg	23,0 kW/31 PS
bis 0,7 m <sup>3</sup>	2000,0 kg	3900,0 kg	36,9 kW/50 PS
bis 0,8 m <sup>3</sup>	2200,0 kg	5175,0 kg	45,5 kW/62 PS
bis 1,4 m <sup>3</sup>	2700,0 kg	6800,0 kg	59,0 kW/85 PS

**Zubehör Radlader:** Standard-Schaufel, Palettengabel\*, Klappschaufel\*, Steinschaufel\*, Seitenkippschaufel\*, Kehrmaschine\* | \*technisch nicht für alle Modelle passend


## Teleskoplader

max. Hubleistung	max. Hubhöhe	Motorleistung
2700,0 kg	4,25 m	22,6 kW/31 PS
3200,0 kg	7,10 m	75,0 kW/ 100 PS
4000,0 kg	8,95 m	88,0 kW/120 PS

## Dumper

Antrieb	Muldeninhalt	Gewicht	Breite
Raupe	0,76 m <sup>3</sup>	1500,0 kg	800,0 mm
Raupe	1,5 m <sup>3</sup>	2730,0 kg	1550,0 mm
Rad/Elektro	0,3 m <sup>3</sup>	255,0 kg	840,0 mm
Rad	0,4 m <sup>3</sup>	295,0 kg	850,0 mm
Rad	0,8 m <sup>3</sup>	1200,0 kg	1305,0 mm
Rad	2,2 m <sup>3</sup>	2700,0 kg	1770,0 mm
Rad	3,5 m <sup>3</sup>	4500,0 kg	2250,0 mm
Rad	4,5 m <sup>3</sup>	5600,0 kg	2465,0 mm

# Verlegehilfen Betonbearbeitung

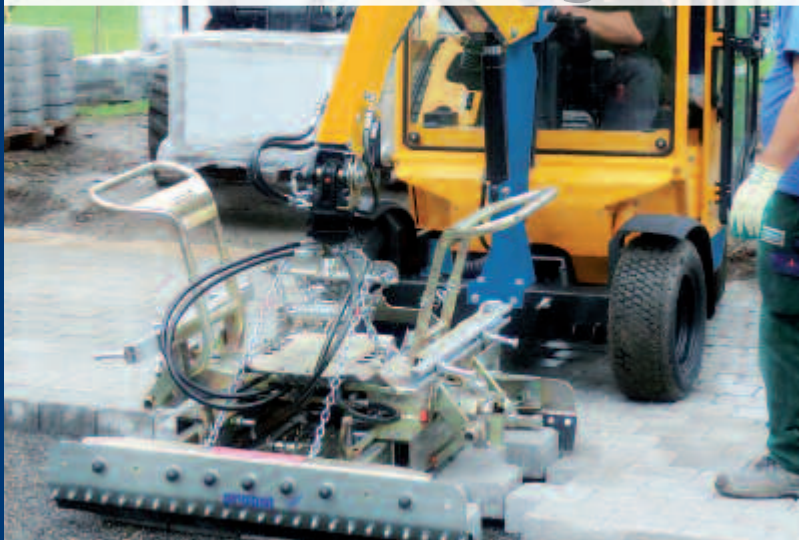

## Pflasterverlegehilfen

	Typ
Pflaster-Verlegemaschine mit Verlegegreifer	VM 203
Hydraulische Verlegezange	HVZ
Bordstein-Verlegemaschine	BvB
Vakuumhebergerät bis 1500,0 kg	SH
Vakuum-Anbaugeräteeinheit	QuickJet-600

## Betonbearbeitung

	Durchmesser
Rüttelflasche mit integriertem Umformer	38 mm
Rüttelflasche mit integriertem Umformer	57 mm
Betonflügelglätter mit Elektromotor	600 mm
Betonflügelglätter mit Benzinmotor	1050 mm
<b>Betonpatsche mit Elektro/Benzinmotor</b>   Arbeitsbreite: 1500/2000 mm	

## Raumentfeuchter

Raumentfeuchter bis 45 l / 24h

# Kompressoren Druckluftschlämmer



## Kompressoren

Liefermenge	Betrieüberdruck	Betriebsgewicht
bis 1,0 m <sup>3</sup> /min	7 bar	202,0 kg
bis 3,0 m <sup>3</sup> /min	7 bar	498,0 kg
bis 4,0 m <sup>3</sup> /min	7 bar	735,0 kg
bis 5,5 m <sup>3</sup> /min	7 bar	740,0 kg

## Druckluftschlämmer

Gewicht	Einsteckende	Zubehör
bis 12,0 kg	S 22,0 x 82 mm	Druckluftschlauch 3/4", 20 m
bis 25,0 kg	S 25,4 x 108 mm	Spitz-, Flachmeißel Spatenmeißel

## Erdraketen

Durchmesser: 65 mm, 75 mm, 95 mm, 130 mm  
inkl. Spezialdruckluftschlauch



### Vermessungsgeräte

Kanalbaulaser, Roationslaser

**Zubehör:** Stativ, Meßlatte

### Bauzaun, Schrankenzaun

Bauzaun-Element	3500 x 2000 mm		inkl. Fuß
Schrankenzaun	2000 mm	Kunststoff/Metall	inkl. Fuß

### Zweimann-Erdbohrgerät

Zweimann-Erdbohrgerät max. 350 mm Bohrdurchmesser

Bohrschnecke	90 mm
Bohrschnecke	150 mm
Bohrschnecke	200 mm
Bohrschnecke	250 mm
Bohrschnecke	300 mm
Verlängerung	500 mm
Verlängerung	1000 mm



### Trennschneider

Typ	Schnitttiefe
Motortrennschneider	125 mm
Speziälsäge für Wanddurchbrüche Cut'n Break	400 mm
Steinknacker für Betonsteine	120 mm

### Kernbohrgeräte

Typ	Bohrständer	Durchmesser
Trocken	ohne	bis 151 mm
Nass	mit	bis 350 mm

### Tischsägen


Typ	Schnitttiefe
Tischsäge	110 mm
Tischsäge	265 mm
Tischsäge	425 mm

### Fugenschneider

Typ	Schnitttiefe
Fugenschneider	165 mm

**Zubehör:** Diamant-Trennscheiben  
Berechnung der Abnutzung

d 350 mm Beton, Asphalt, Klinker  
d 400 mm Beton, Asphalt  
d 450 mm Beton, Asphalt

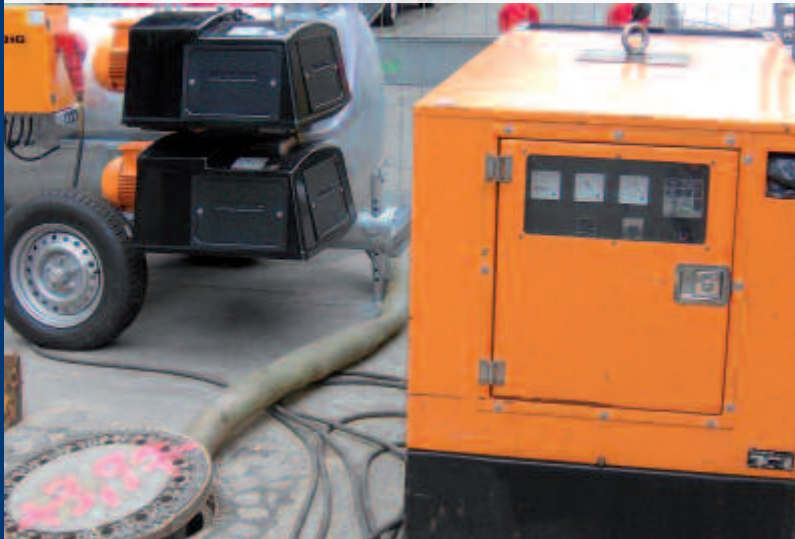

## Stromerzeuger

Leistung	Antriebsart
bis 3,0 kVA	Benzin
bis 6,5 kVA	Benzin
bis 10,0 kVA	Benzin
bis 30,0 kVA	Diesel, schallgedämmt
bis 60,0 kVA	Diesel, schallgedämmt
bis 105,0 kVA	Diesel, schallgedämmt

**Ausstattung:** Geräte 6,5 kVA und 10,0 kVA mit Radsatz

## Hydraulikgeräte

Hydraulikaggregat, Hycon	Hydraulik Fugenschneider d 350 mm
Hydraulikhammer bis 20,0 kg	Hydraulik Kernbohrgerät, handgeführt

## Elektrohämmer/Benzinhämmer

Typ	Gewicht	Einsteckende
Bohrhammer	bis 10,0 kg	SDS-MAX
Stemmhammer	bis 10,0 kg	SDS-MAX
Stemmhammer	bis 30,0 kg	28 Sechskant
Benzinhammer	bis 24,0 kg	S27 x 80 mm

**Zubehör:** HM - Hohlbohrkrone bis 80 mm  
 HM - Hohlbohrkrone bis 100 mm  
 HM - Hohlbohrkrone bis 125 mm  
 Flach-, Spitz-, und Spatenmeißel SDS-MAX / S 27 x 80

## Tauchpumpen

Typ	Menge	Anschluss
Schmutzwasser	max. 30 m³/h	Storz C
Schmutzwasser	max. 60 m³/h	Storz B
Schmutzwasser	max. 140 m³/h	Storz A
Schlamm	max. 50 m³/h	Storz B
Schlamm	max. 90 m³/h	Storz B

**Ausstattung:** trockenlaufsicher

## Vakuumpumpen

Typ	Menge	Geräuschpegel
Elektrovakuumpumpe	bis 126 m³/h	52 db (A) in 7 m
Elektrovakuumpumpe	bis 230 m³/h	52 db (A) in 7 m
Dieselvakuumpumpe	bis 135 m³/h	58 db (A) in 7 m

## Zubehör Grundwasserabsenkung

Tiefsaugfilter mit 2 m-, 3 m-, 4 m- oder 5 m-Aufsatzrohr	Spülbogen
Filterschlauch 1,5 m	S+D Schlauch 4", 3 m oder 5 m
Sammelrohr 4", 3 m oder 5 m	Übergangsstück 4" / Storz A
Bogen 4", 45 o. 90°	Saugkorb 4"
T-Stück 4"	Umkehrstück 4" MT
Endstopfen 2" MT	Umkehrstück 4" VT
Endstopfen Gummi 2"	Elektrokabel 400 V 16 A 25 m
Endstopfen 4" MT	Elektrokabel 400 V 32 A 25 m
Endstopfen 4" VT	Elektrokabel 230 V
	Y-Stück 2" / Y-Stück 4"