


# TECHNISCHE DATEN

REVERSIERBARE VIBRATIONSPLATTEN

BPR 55/65 D, BPR 60/65 D

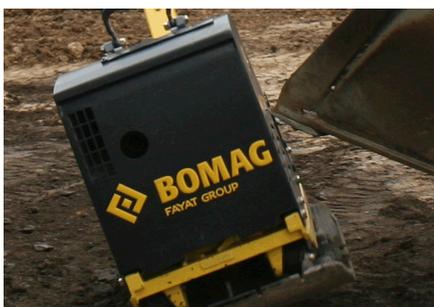

**Maximale Langlebigkeit**  
Vollschutzhaube - Motor und  
Komponenten rundum geschützt




**Präzise und sicher bedienbar**  
Komfort-Hebel-Steuerung



**Mehr Qualität, weniger Kosten**  
ECONOMIZER - Die  
Verdichtungsanzeige (optional)

**Frachtangaben in m3**

**BPR 55/65 D** 0,873  
**BPR 60/65 D** 0,873

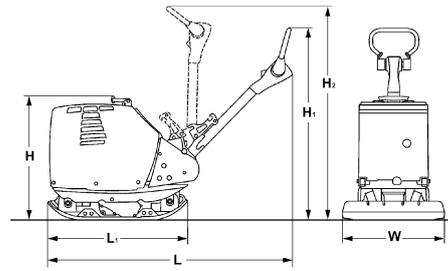

**Standardausrüstung**

- Motorvollschutzhaube
- Komfort-Hebel-Steuerung
- Schwingungsarme Führungsdeichsel
- Höhenverstellbare Führungsdeichsel
- Führungsdeichsel in Transport- und Arbeitsposition arretierbar
- Vibrations- und Drehzahlverstellung an Führungsdeichsel
- Hochverschleißfeste pulverbeschichtete Grundplatte
- Dekompressionsautomatik
- Multifunktionale, klappbare Einpunktaufhängung
- Verbreiterungsplatten (650mm)
- Elektrostarter
- Reversierstarter
- Rückfahrtschutzeinrichtung
- Warnsignal bei Ölmenge (BPR55/65D)
- 3-2-1 Garantie
- Betriebsstundenzähler

**Zusatzrüstung**

- ECONOMIZER (+5kg)
- Werkzeug
- Sonderlackierung
- Kunststoffmatte
- Verbreiterungsplatten (550/750mm)
- Service Kit
- US Version EPA 4 NRTC (BPR60/65D)
- TOUGH WARRANTY

**Maße in mm**

	H	H1	H2	L	L1	W	W1	W2
<b>BPR 55/65 D</b>	790	980	1350	1700	900	450	650	750
<b>BPR 60/65 D</b>	790	980	1380	1700	900	450	650	750

**Technische Daten**

**Gewichte**

Betriebsgewicht CECE (W)	kg	435
Betriebsgewicht CECE (W1)	kg	455
Betriebsgewicht CECE (W2)	kg	466
Eigengewicht	kg	450

**Abmessungen**

Standard - Arbeitsbreite	mm	650	650
Arbeitsbreite ohne Leisten (W)	mm	450	450
Geringste Durchfahrthöhe	mm	790	790
Höhe b. Extremst. d. Führungsb. min.	mm	980	980
Höhe b. Extremst. d. Führungsb. max.	mm	1.220	1.220

**Fahreigenschaften**

Arbeitsgeschwindigkeit max.	m/min	28	28
Max. Steigfähigkeit (bodenabhängig)	%	35	35

**Antrieb**

	BOMAG BPR 55/65 D	BOMAG BPR 60/65 D
Motorhersteller	Lombardini	Hatz
Typ	15 LD 440	1B40
Abgasstufe	non EPA	non EPA
Kühlung	Luft	Luft
Anzahl der Zylinder	1	1
Leistung ISO 3046	6,8 kW	6,7
Drehzahl	3.000 min-1	3.000
Antriebsart	mech.	mech.
Kraftstoff	Diesel	Diesel
Kraftstoffverbrauch i.M. bei Betrieb	l/h	1,5

**Erregersystem**

Frequenz	Hz	66	66
Zentrifugalkraft	kN	55	60
Amplitude	mm	1,85	1,96

**Füllmengen**

Kraftstoff	l	5,0	5,0
------------	---	-----	-----

Technische Änderungen vorbehalten. Maschinen können mit Sonderzubehör abgebildet sein.



PRD 692 83 010

070217 Sa01

**BOMAG**  
 Hellerwald  
 D-56154 Boppard  
 Postfach 5162  
 D-56149 Boppard  
 Tel. (0)6742 - 1000  
 Fax (0)6742 - 3090

