

# TECHNISCHE DATEN

REVERSIERBARE VIBRATIONSPLATTEN

BPR 70/70 D, BPR 100/80 D



**Maximale Langlebigkeit**  
Vollschutzhaube - Motor und  
Komponenten rundum geschützt




**Sicher und kinderleicht bedienbar**  
BOMAG Tip-Control



**Mehr Qualität, weniger Kosten**  
ECONOMIZER - Die  
Verdichtungsanzeige (optional)

**Frachtangaben in m3**

<b>BPR 70/70 D</b>	1,133
<b>BPR 100/80 D</b>	1,376

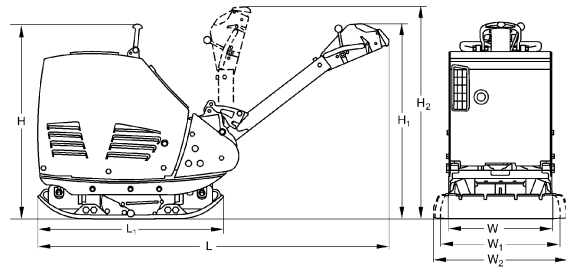

**Standardausrüstung**

- Motorvollschutzhaube
- Elektrostarter
- Tip-Control
- Rückfahrtschutzeinrichtung
- Schwingungsarme Führungsdeichsel
- Höhenverstellbare Führungsdeichsel
- Führungsdeichsel in Transport- und Arbeitsposition arretierbar
- Vibrations- und Drehzahlverstellung an Führungsdeichsel
- Hochverschleißfeste pulverbeschichtete Grundplatte
- Abschaltautomatik bei Ölmangel
- Multifunktionale, klappbare Einpunktaufhängung
- Verbreiterungsplatten (700mm) (BPR70/70D)
- Verbreiterungsplatten (800mm) (BPR100/80D)
- 3-2-1 Garantie
- Betriebsstundenzähler

**Maße in mm**

	H	H1	H2	L	L1	W	W1	W2
<b>BPR 70/70 D</b>	870	1030	1470	1860	980	550	700	850
<b>BPR 100/80 D</b>	910	1080	1470	1890	980	650	800	950

**Technische Daten**

		<b>BOMAG BPR 70/70 D</b>	<b>BOMAG BPR 100/80 D</b>
<b>Gewichte</b>			
Betriebsgewicht CECE (W)	kg	557	687
Betriebsgewicht CECE (W1)	kg	580	710
Betriebsgewicht CECE (W2)	kg	595	726
Eigengewicht	kg	570	705
<b>Abmessungen</b>			
Standard - Arbeitsbreite	mm	700	800
Arbeitsbreite ohne Leisten (W)	mm	550	650
Geringste Durchfahrthöhe	mm	870	910
Höhe b. Extremst. d. Führungsb. min.	mm	1.030	1.080
Höhe b. Extremst. d. Führungsb. max.	mm	1.180	1.180
<b>Fahreigenschaften</b>			
Arbeitsgeschwindigkeit max.	m/min	28	28
Max. Steigfähigkeit (bodenabhängig)	%	35	35
<b>Antrieb</b>			
Motorhersteller		Hatz	Hatz
Typ		1D 81	1D 90
Abgasstufe		non EPA	non EPA
Kühlung		Luft	Luft
Anzahl der Zylinder		1	1
Leistung ISO 3046	kW	9,3	10,3
Drehzahl	min-1	2.700	2.600
Antriebsart		mech.	mech.
Kraftstoff		Diesel	Diesel
Kraftstoffverbrauch i.M. bei Betrieb	l/h	2,0	2,2
<b>Erregersystem</b>			
Frequenz	Hz	66	56
Zentrifugalkraft	kN	70	100
Amplitude	mm	1,80	2,70
<b>Füllmengen</b>			
Kraftstoff	l	10,0	10,0

Technische Änderungen vorbehalten. Maschinen können mit Sonderzubehör abgebildet sein.

**Zusatzausrüstung**

- ECONOMIZER (+5kg)
- Werkzeug
- Sonderlackierung
- Kunststoffmatte
- Verbreiterungsplatten (850mm) (BPR70/70D)
- Verbreiterungsplatten (950mm) (BPR100/80D)
- Service Kit
- Umweltverträgliches Hydrauliköl
- Sicherheitsstarterkurbel als Notstarteinrichtung (+3kg)
- US Version EPA 4 NRTC (BPR70/70D:9,2kW) (BPR100/80D:10,1kW)
- TOUGH WARRANTY



PRD 692 64 010

070217 Sa01

**BOMAG**  
 Hellerwald  
 D-56154 Boppard  
 Postfach 5162  
 D-56149 Boppard  
 Tel. (0)6742 - 1000  
 Fax (0)6742 - 3090

